

⚠ 注意事項

取り付け前にチェック


- この商品は屋内専用です。他の用途には使用しないでください。
- 小児、及び監督を必要とする方の手の届かない場所に取り付けて下さい。
- 分解や改造は危険ですのでしないでください。

使用時にチェック

- 耐荷重を超える物を掛けたり、強い衝撃を加えないで下さい。ラックが破損したりTension Rodが外れる恐れがあります。
- ラックを引っ張ったり、靴が引っ掛かったりすると、Tension Rodが外れて床を傷つけたり、転倒して怪我をする恐れがあります。
- 真鍮平ねじは確実に締め込み、ラックを使用する前にズリ落ちたりしないか必ず確認して下さい。
- 濡れた靴などを置くと錆びる場合があります。靴に残った砂、泥が付着したまま置くと下に落ちますのでご注意ください。

ラック本体 (1個)

真鍮平ねじ



屋内専用

最大
耐荷重 **1** kg

Tension Rodの耐荷重は本製品を0.5kgとして計算してください。

商品の外観について

- 真鍮部品は、メッキをしない地色そのままです。使いこむにつれ変色します。
- スチールの塗装は、独特な質感が出るようマット塗装をしております。硬いものの先端などに当たると傷がつきます。
- 固定時はパイプにネジを押し付けますので、パイプに傷がつきます。暮らしとともに素材の経年変化をお楽しみ下さい。

お問い合わせ



HEIAN
SHINDO

平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30-17:00 (土・日・祝日除く)
www.heianshindo.co.jp

材質表示

- 本体：鉄／エポキシ樹脂粉体塗装
- ねじ：真鍮／鉄／ABS樹脂

DESIGNED IN JAPAN
MADE IN CHINA

111217P



DRAW A LINE

017

Shoes Rack

取扱説明書




HEIAN
SHINDO

取り付け方法


最初に必ず行ってください

差し込む際にパイプに傷が付かないよう、スリーブの内側をのぞき、ねじ先が見えなくなるまで真鍮平ねじをゆるめます。

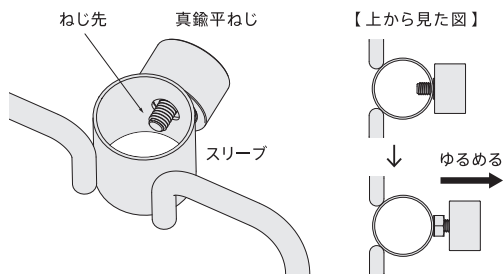

最後に必ず行ってください


Tension Rod を取り付け後、ラック本体を使用する位置・向きで真鍮平ねじを締め込み固定します。

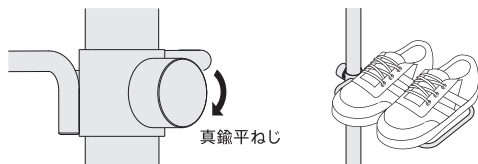

1


● 細いパイプの場合

Tension Rod を取り付ける前に細いパイプを抜いて、上下の向きに注意して、ラック本体を通し差し込みます。

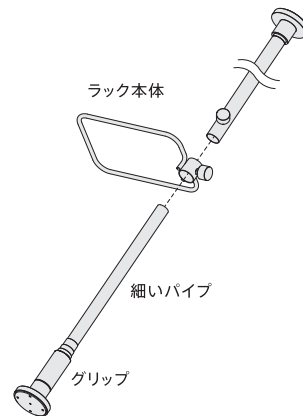

● 太いパイプの場合

取り付ける前に太い方のパイプ側についている上キャップを一旦はずし、ラック本体を通して上キャップをはめてください。
※バネがはずれた場合は、パイプ内部の十字部分にバネを取り付け、上キャップをはめてください。

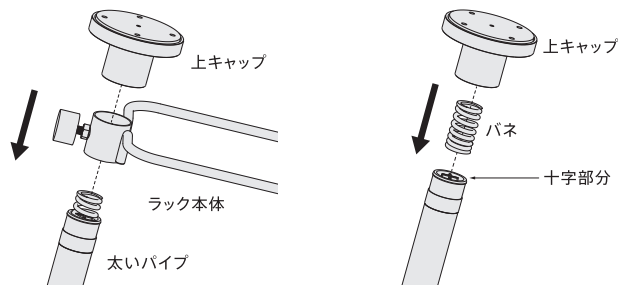

2