

突ばりすき間棚

S-S
S-M
S-L
S-LL

型番	取り付け寸法
SMR-11	12cm~14cm
SMR-12	14.5cm~18.5cm
SMR-13	19cm~28cm
SMR-14	28.5cm~43cm

W-S
W-M
W-L
W-LL

型番	取り付け寸法
SMR-21	12cm~14cm
SMR-22	14.5cm~18.5cm
SMR-23	19cm~28cm
SMR-24	28.5cm~43cm

○棚全奥行き 約12cm ○最大耐荷重 2kg

○棚全奥行き 約23cm ○最大耐荷重 2kg

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着棚です。取り扱い説明書を良く読み、注意事項を守って正しくご使用ください。また、取り付け後、取り扱い説明書は保管してください。


取り扱い説明書

△ 取付上の注意事項


- ・設置箇所には長期間の圧着に耐える所を選んでください。
- ・斜面や湾曲面、凹凸のある壁面には設置できません。
- ・壁面を強力に突っ張って取り付けますので、取り付け跡が残る場合があります。支障の無い所でご使用ください。
- ・火の近くや高温となる所、屋外や直射日光の当る所には取り付けないでください。
- ・水のかかる所や、浴室など湿度の高い所には取り付けないでください。
- ・万一に備え、貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、常時人がいる所の上には取り付けないでください。
- ・棚は水平に(壁面に垂直に)取り付けてください。
- ・取り付け後、取り付け状態を確認してください。

取付方法


- ① 両端のキャップの長い方を下向きにして取り付ける場所の幅まで棚を引きのばします。

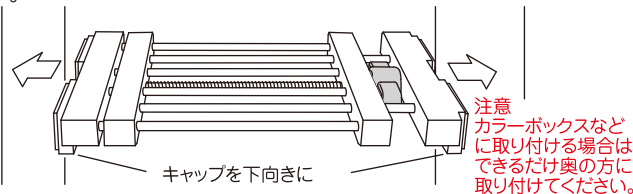

- ② 突っ張りナットを矢印の方向へ回してください。(中央側へ移動します)

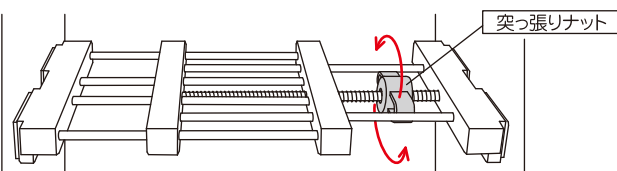

- ③ 突っ張りナットが中間のキャップまでできたら、壁が破損しないよう状態を確認しながら、さらにつばって固定してください。

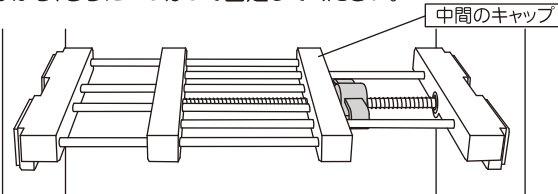

△ 使用上の注意事項

- ・表示耐荷重、取り付け寸法の範囲以内でご使用ください。
- ・耐荷重は取り付け方や取り付け面の状態により減少することがあります。
- ・急激な力を加える、強くゆする、引っ張るなどの行為は破損・落下・ケガなどの原因になります。
- ・万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物は載せないでください。また、棚の周囲に置かないで下さい。
- ・天災等の不可抗力や改造・経年劣化、突っ張り棚本来の用途から逸脱した使用による故障・破損・事故に対する補償はいたしません。
- ・消臭剤・芳香剤・整髪料・シンナー・油脂などが付着した時は直ちに拭き取ってください。
- ・汚れは薄めた中性洗剤で拭き、洗剤分が残らないように拭き取ってください。たわし、磨き粉などを使用すると傷がつきます。
- ・表面に傷が付きまると汚れの浸透や錆発生の原因になります。
- ・破損や変形が生じましたら直ちに使用を中止してください。
- ・取り付け後2~3日後また定期的に圧着状態を確認し、弱いときには圧着強度を増してください。